




一、装置



一、装置

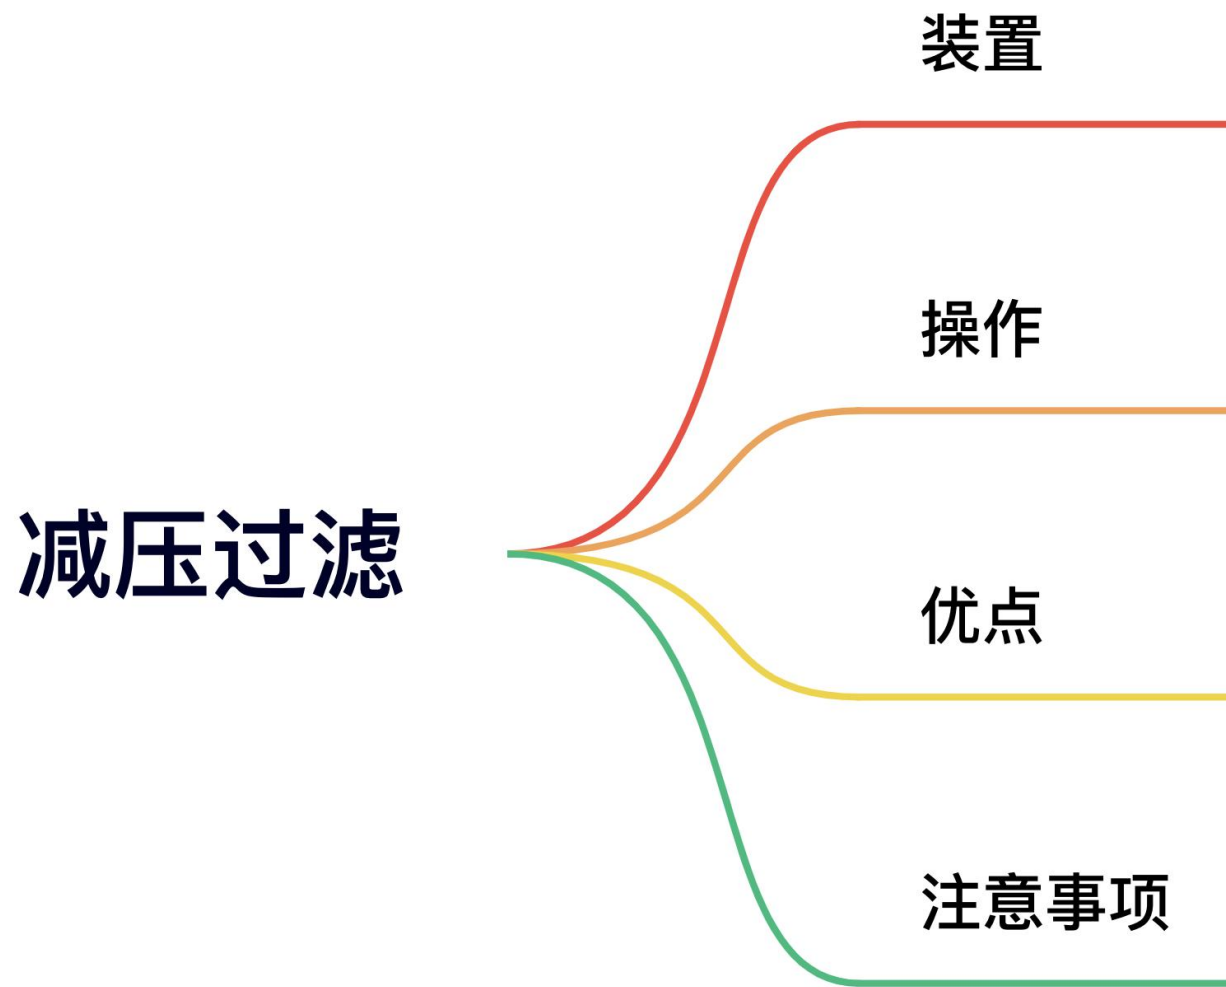


* 水哥化学



一、装置



一、装置

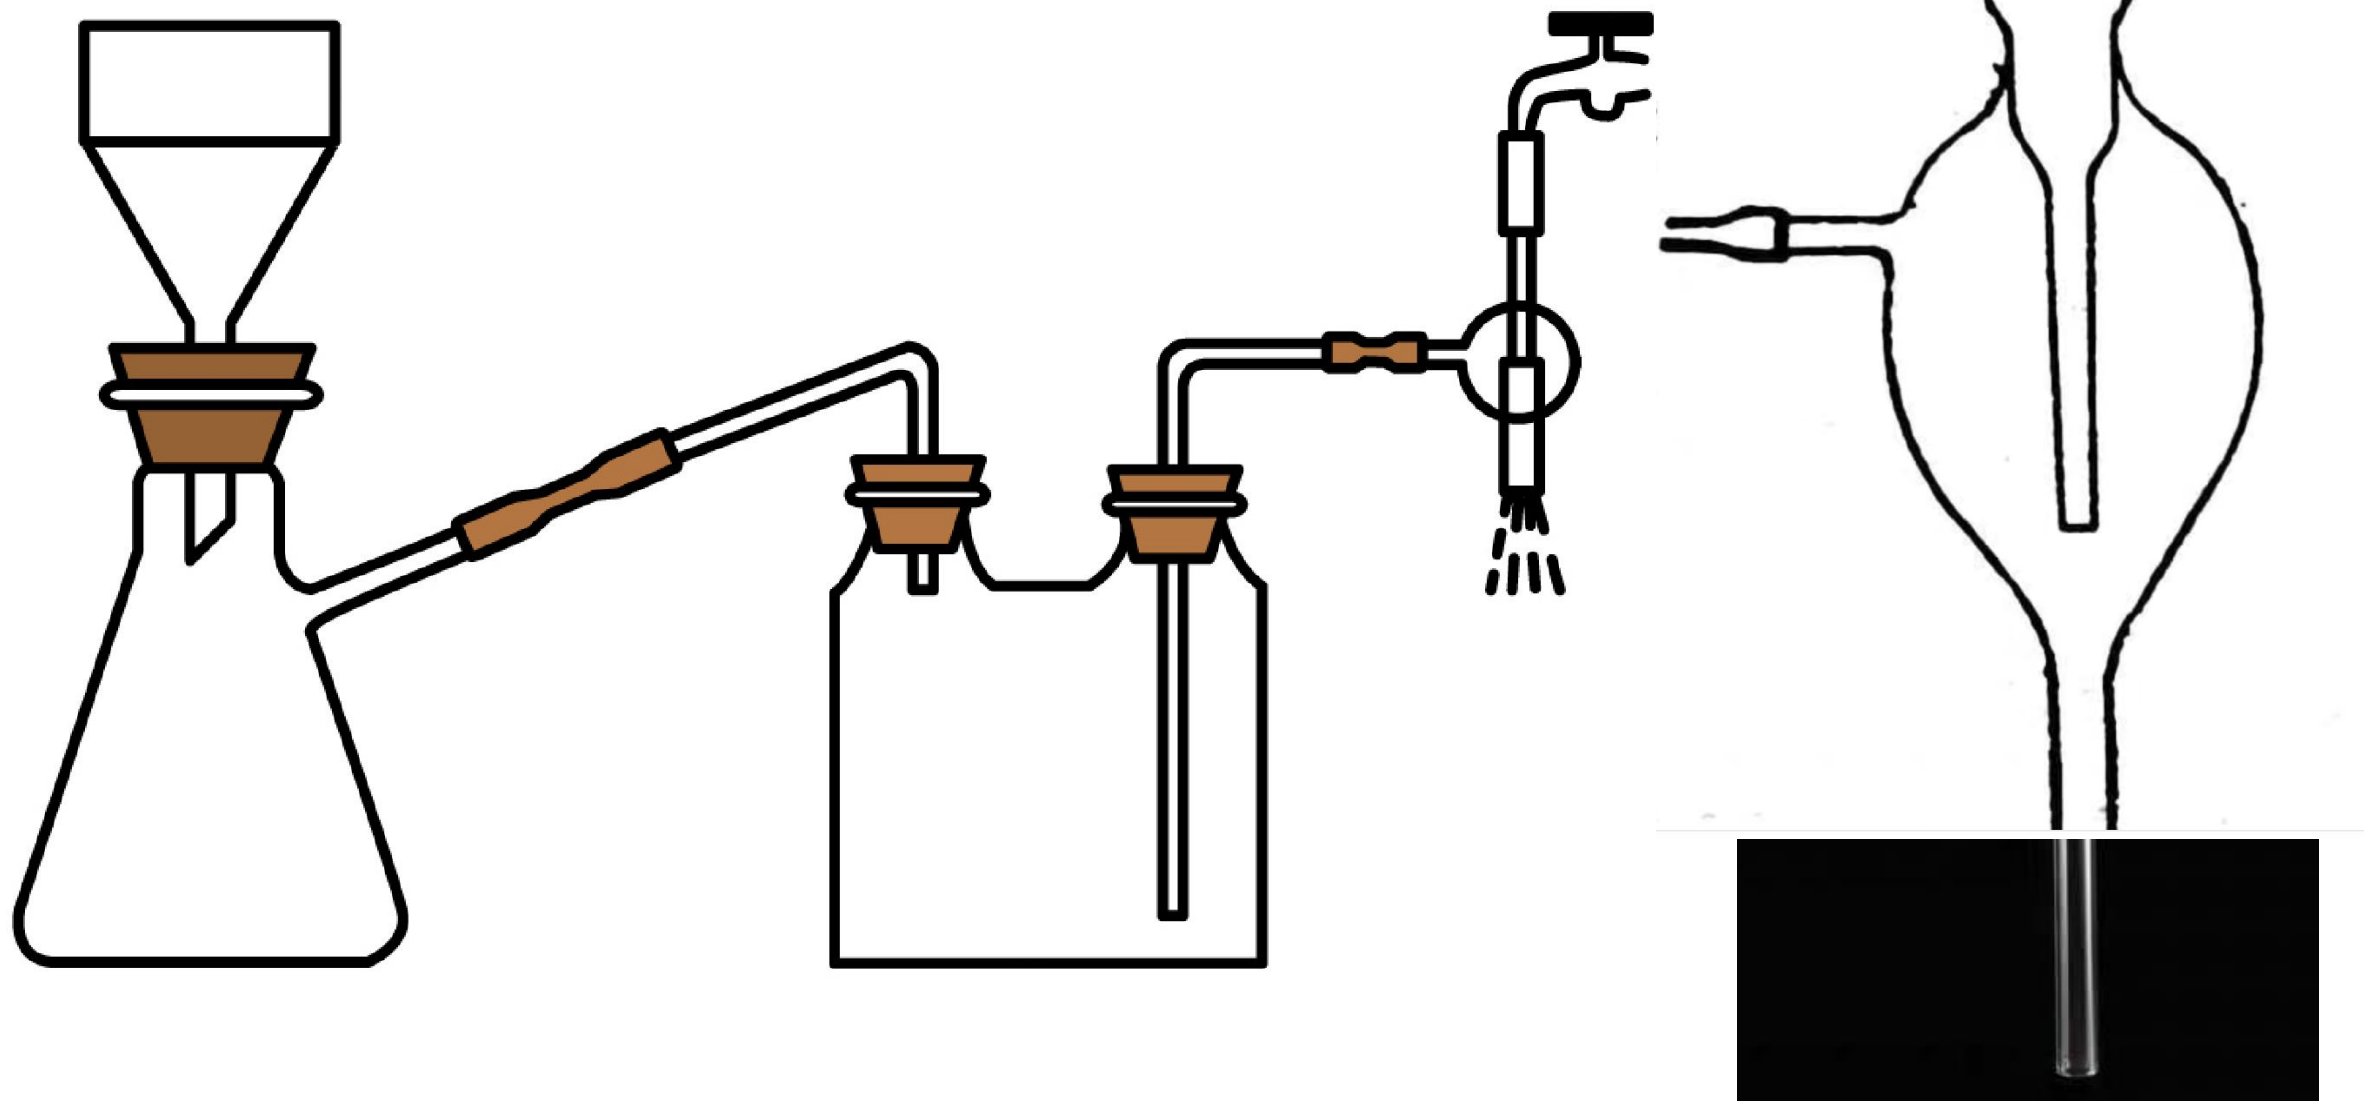





化学



一、装置

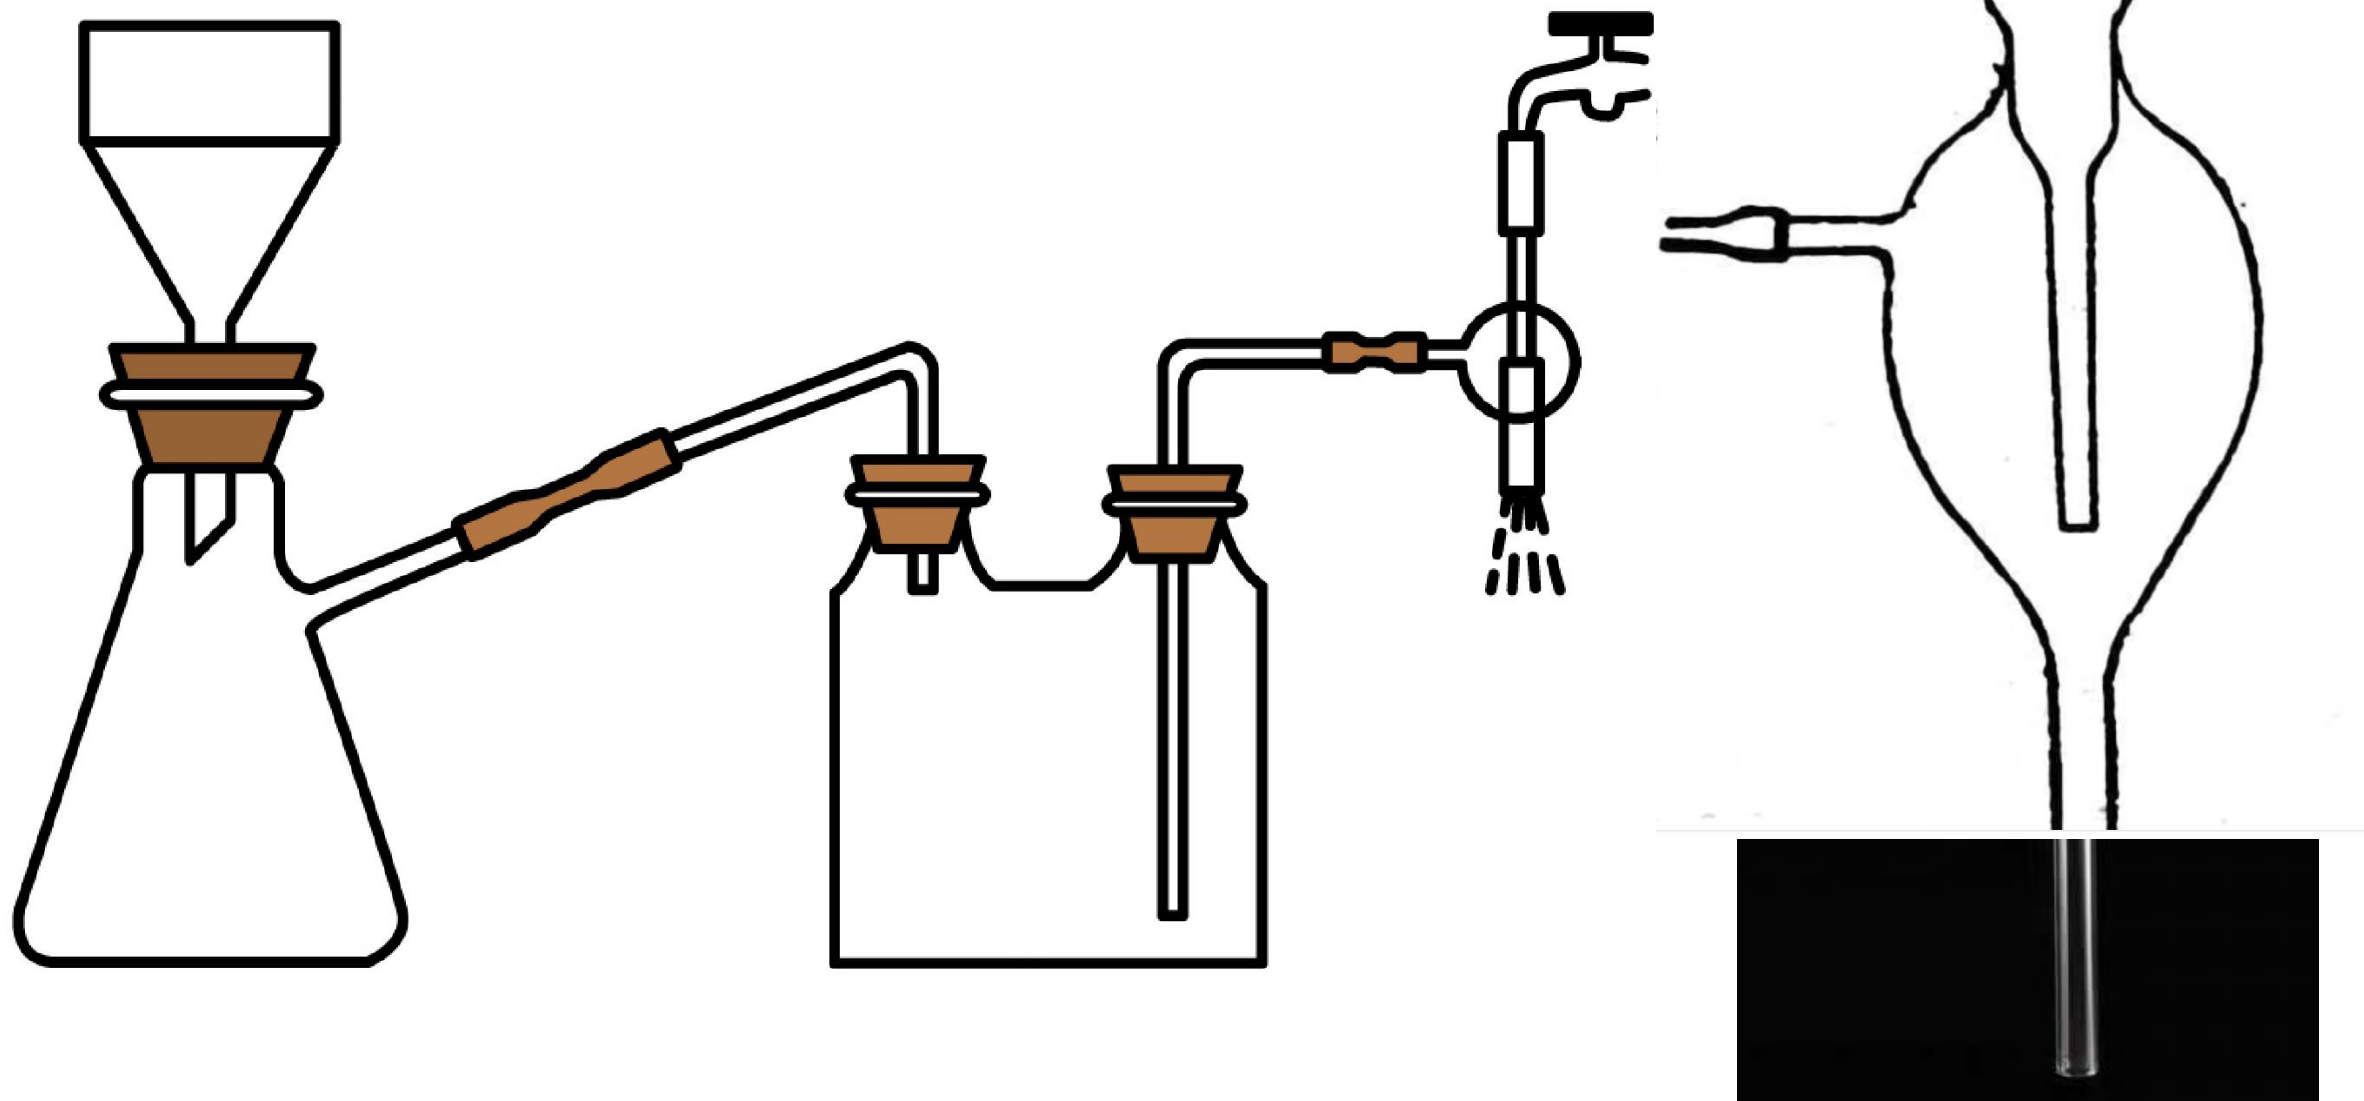


二、操作

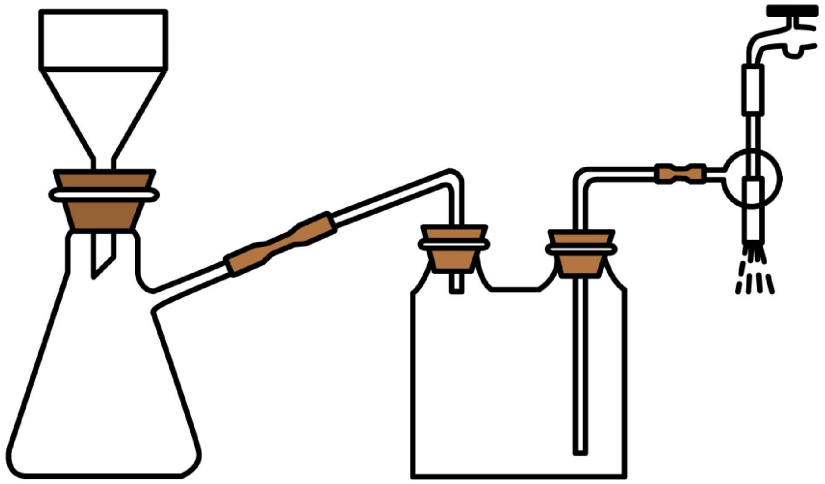


二、操作


2026·山东日照·一模

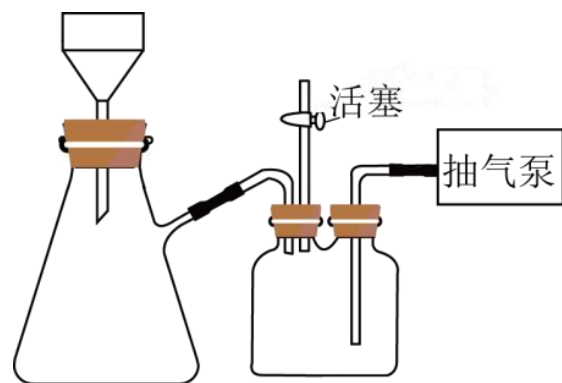


2026·河北邯郸·一模

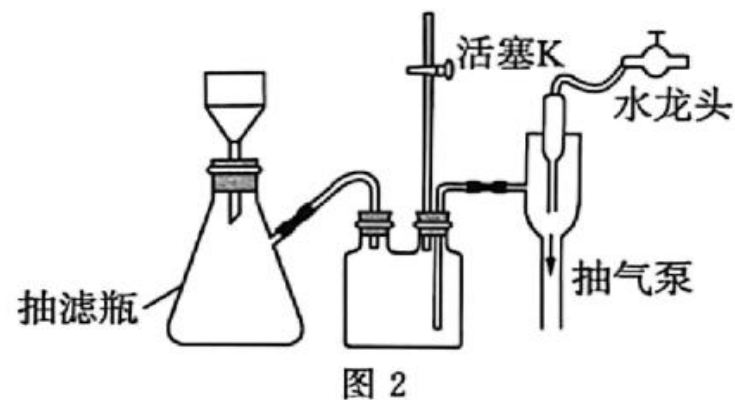

2026·河南开封·一模

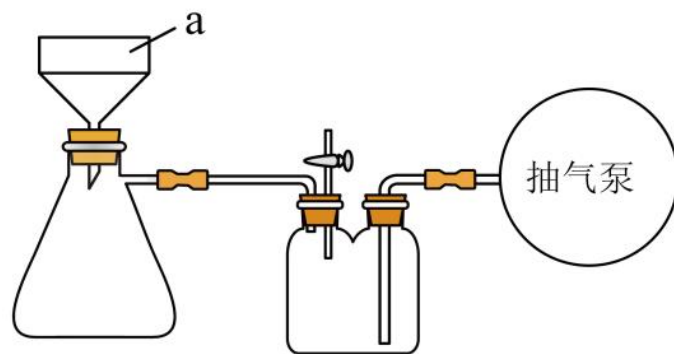

2026·黑龙江大庆·二模

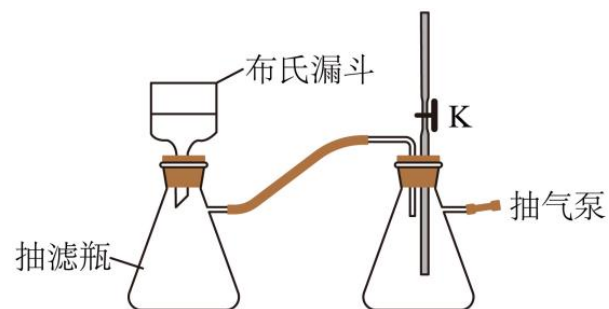

二、操作

- (2025日照三模, 19)

(3) 步骤 iii 所用抽滤装置如图1所示, 抽滤操作的正确顺序为: 开抽气泵→_____→关抽气泵 (填标号)。

a. 转移固液混合物

b. 关活塞A

c. 开活塞A

d. 确认抽干


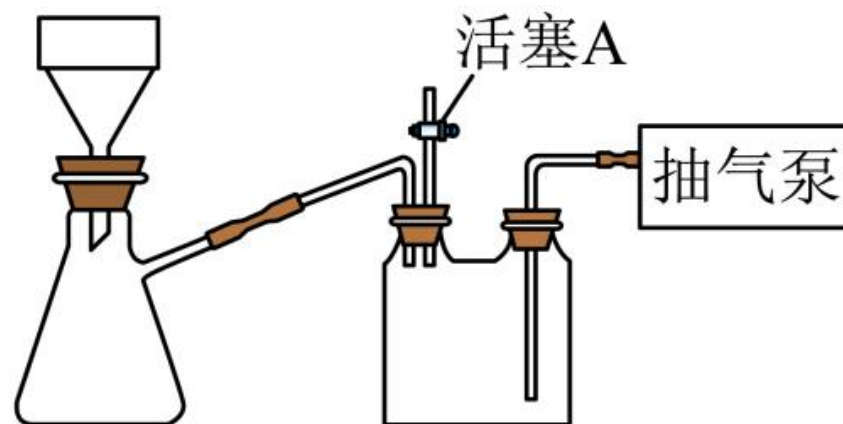


图1

三、优点



四、注意事项

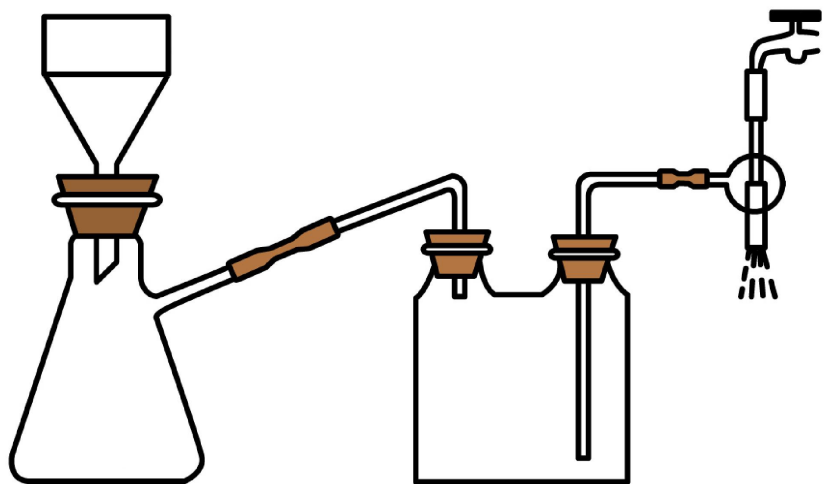


布氏漏斗

四、注意事项

- (2026·山东潍坊·一模)



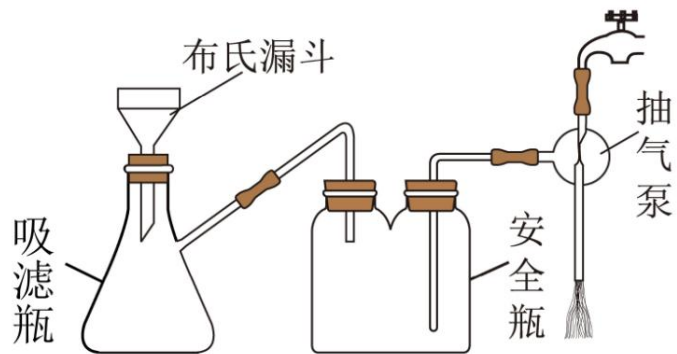

装置

操作

优点

注意事项

过滤速度快

固体更干燥

1. 安装仪器

安全瓶导管：短进长出

布氏漏斗的颈口斜面与
吸滤瓶的支管口相对

2. 放入滤纸

3. 打开抽气泵

4. 倒入悬浊液

5. 洗涤固体

6. 拔掉吸滤瓶上的橡皮管

7. 关闭水龙头

若混合液腐蚀滤纸，改用玻璃纤维/玻璃砂漏斗

不适用于胶状或颗粒过细的沉淀